

## 铜质冷—热水混合器 - 3600M-B 系列

SuperKlean的冷热水混合器可连续不间断地充分地混合冷热水。混合器采用“Y”字型结构，抬升式止回阀和球形连接口，弯曲性更好。SuperKlean 的混水器进水口尺寸与大多数其他厂家的一样。混水器带有安装面板，便于设备后部的清洁；带有软管挂架，便于操作者取放软管；我们还有温度表供用户选用，温度表可提供精确的出水口水温。

型号:	产品描述
<b>3600M-B</b>	铜质、墙面安装式 冷—热水混合器
<b>3600M-B-T</b>	铜质、墙面安装式、 冷—热水混合器 (探入式表面角度可调型温度表)

不可用于蒸汽



## 主要零配件、材质及额定值

进出水口尺寸: **3/4" NPT**

混合器主体: 铜

截止阀: 铜、不锈钢


止回阀: 铜

温度表: (可选) 不锈钢


最大压力: **150 PSI**

最高温度: **200° F (93° C)**

重量: **20 Lbs.** (约9.07公斤)

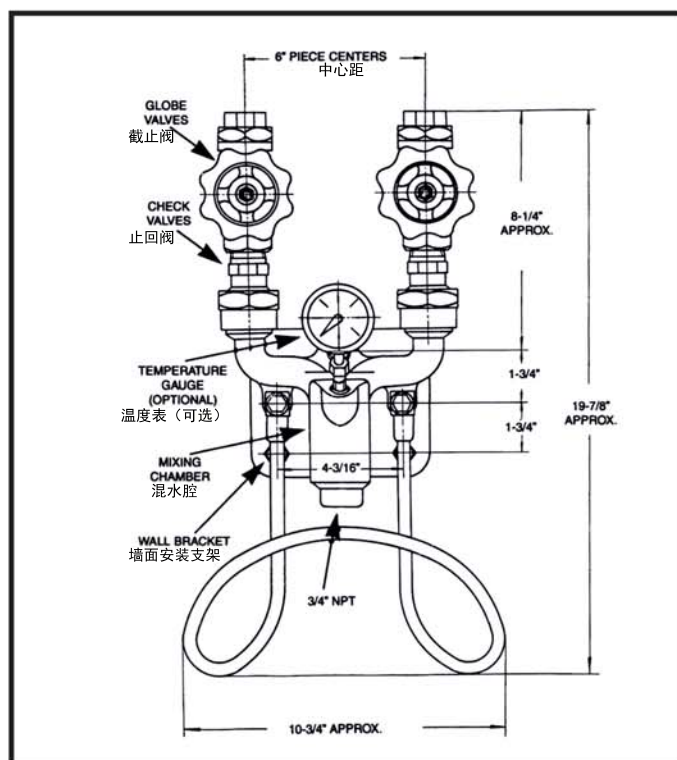

正视图

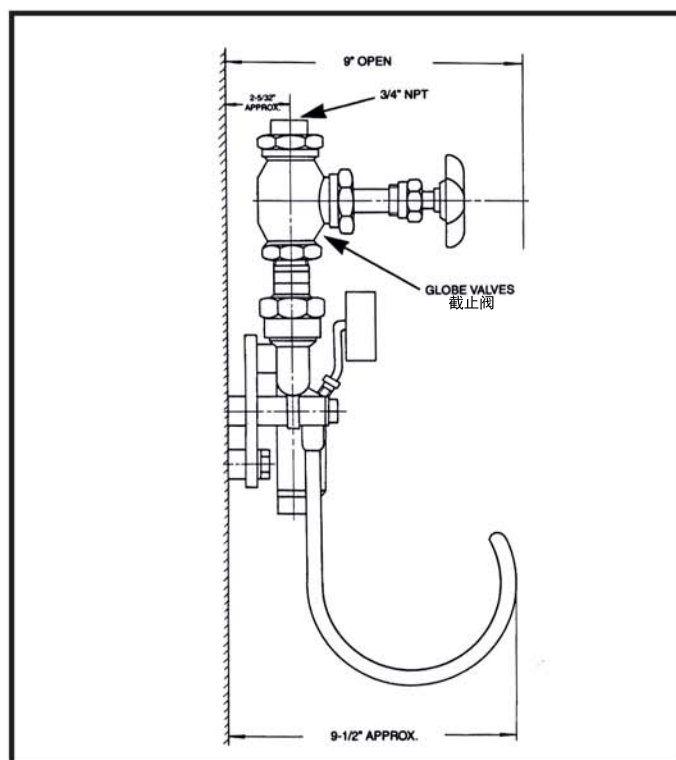

侧视图